


ASSISTENTE DE VOZ LUXCONTROL (ALEXA - ANDROID)

01

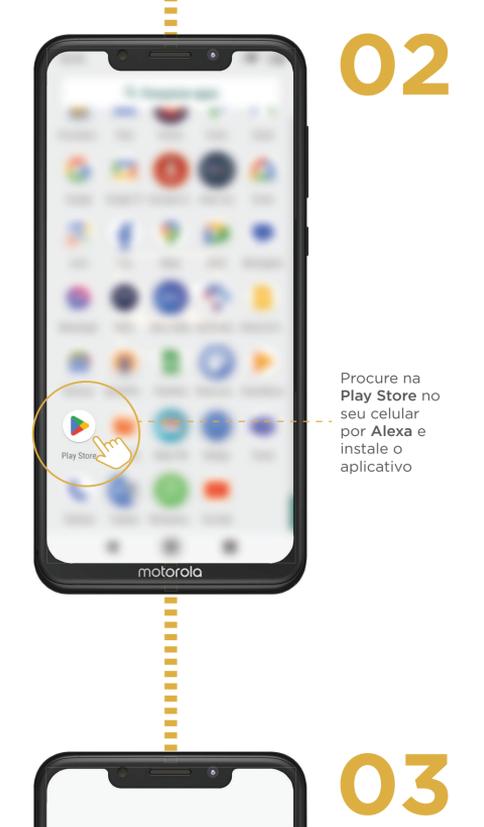

Complete **todas** as informações pessoais em **Gerenciamento**, na interface Luxcontrol

Clique aqui para salvar


O e-mail escolhido aqui deverá ser o mesmo usado na Alexa (item 3) e no cadastro do auth0 (item 9)

02



Procure na **Play Store** no seu celular por **Alexa** e instale o aplicativo

03

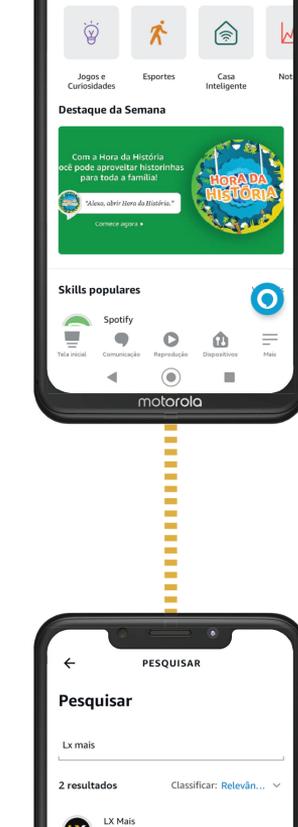

Preencha as informações com o mesmo e-mail do usuário da interface Luxcontrol (caso já tenha conta na Amazon)

ou crie uma conta aqui, usando o mesmo e-mail do usuário da interface Luxcontrol (caso não tenha conta na Amazon)

04



Clique em **Mais**

05



Clique em **Skills e jogos**

06



Clique na **Lupa** para pesquisar

07



Clique na **segunda opção** para a versão mais atualizada da skill

08



Clique em **ativar para uso**

09

Clique em **Cadastrar**

10

Preencha as informações com o mesmo e-mail do usuário da interface Luxcontrol e do usuário na Alexa

Ou seja, **3 e-mails iguais:**
- no Luxcontrol
- na Alexa
- neste cadastro

Aqui estão os links para os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade

Clique em **Cadastrar**

11

Nesse momento a skill já está vinculada!

Clique para voltar

12

Aguarde a Alexa detectar os dispositivos

13

Clique em **avanzar**

14

Nesse momento a skill já está vinculada totalmente. Irá aparecer para você agora algumas opções de criar cenas no próprio aplicativo da alexa, mas o Luxcontrol indica sempre fazê-los pela própria interface do nosso sistema.

Portanto, podem fechar os próximos passos tranquilamente.

15

Você pode encontrar os seus acionamentos clicando em **Luzes e Interruptores**

Aqui ficam os seus acionamentos favoritos, deixando mais rápido o seu acesso.

Para assistente de voz, é só seguir as dicas de comando abaixo. **Divirta-se!**

LX Mais permite comandar seu sistema de automação Luxcontrol

Por exemplo:

- "Alexa, acenda a Lâmpada Corredor"
- "Alexa, Abajur Sala em 60%"
- "Alexa, acenda a Cena"
- "Alexa, quais lâmpadas estão ligadas?"
- "Alexa, a Lâmpada Corredor está ligada?"

Todos os nomes dos acionamentos são parametrizáveis a partir da interface do sistema de automação Luxcontrol.

Passo 1) Adquirir o seu sistema em luxcontrol.com.br e entre na aplicação web do seu controlador

Passo 2) Configure seus módulos e nomes de dispositivos

Passo 3) Utilize o mesmo endereço de email da conta Amazon, do login em LX Mais, e no seu controlador

Passo 4) Interaja com seus dispositivos Luxcontrol via Amazon Alexa

A skill LX Mais suporta comandar e ver estados dos seus dispositivos Luxcontrol dos tipos: saídas relés, cenas, macros, dimmers e sensores.